


GAESTOPAS	FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO	ES-CO-01	ED. 2ª
		JULIO 2006	HOJA. 1 de 1

BRIDAS SUJETACABLES

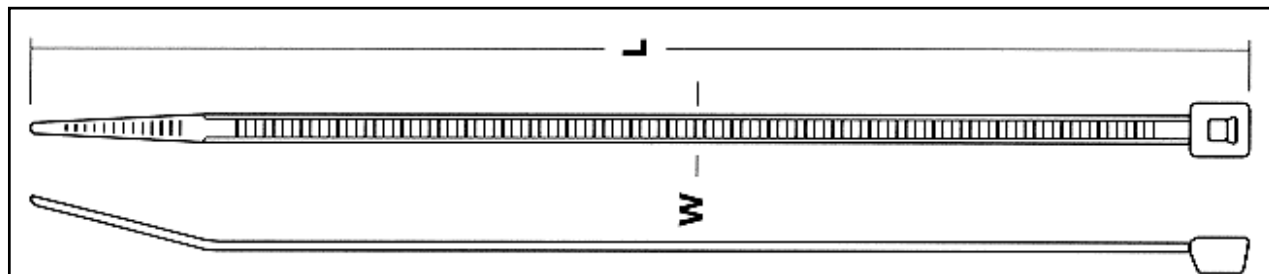

MATERIAL	Poliamida 66 (V2 según UL 94)
NORMAS	Aprobación UL (E75050)

CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS	
PROTECCION	Resistente a Rayo UV
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40° C hasta +85° C (-40° F hasta +185°F)
CONSTRUCCION	En una sola pieza de poliamida con cierre resistente hasta una tensión de 79,4 Kg. según el tamaño.

DIMENSIONALES					
Referencia Color Natural	Referencia Color Negro	Largo	Ancho	Diámetro Máx.	Tensión (Kg. (Cierre mínimo))
100-025-0	100-025-1	100	2,5	22	8,1
160-025-0	160-025-1	160	2,5	40	8,1
200-025-0	200-025-1	200	2,5	53	8,1
140-035-0	140-035-1	140	3,6	33	18,2
200-035-0	200-035-1	200	3,6	53	18,2
280-035-0	280-035-1	300	3,6	76	18,2
370-035-0	370-035-1	370	3,6	102	18,2
160-045-0	160-045-1	160	4,8	38	22,2
200-045-0	200-045-1	200	4,8	50	22,2
280-045-0	280-045-1	300	4,8	76	22,2
380-045-0	380-045-1	370	4,8	102	22,2
430-045-0	430-045-1	430	4,8	110	22,2
200-075-0	200-075-1	200	7,6	50	54,4
280-075-0	280-075-1	292	7,6	76	54,4
360-075-0	360-075-1	368	7,6	102	54,4
500-075-0	500-075-1	528	9,0	140	79,4
750-075-0	750-075-1	780	9,0	228	79,4

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.