

DISTRIBUIDO POR ADAJUSA




Introducción:

El multímetro digital tipo bolígrafo MM3311D es un instrumento con pantalla LCD de 3,5 dígitos que puede utilizarse en talleres, laboratorios y también en los hogares. Puede medir los parámetros técnicos de los circuitos eléctricos. El pin de prueba se puede mover hacia adentro y hacia afuera girando el cabezal de prueba.

Datos técnicos:

Pantalla / Indicación de polaridad:	3,5 dígitos / automático
Temperatura de trabajo:	0-40 °C
Tipo de pila:	2 unidades 1,5 V AAA, no incluidas
Indicación de batería baja:	pictograma en la pantalla
Tamaño / peso:	229 × 43 × 25 mm / 120 g
Prueba de tensión CC:	aut. 200 mV-2 V-20 V-200 V-600 V, precisión: $\pm(0,7\%+2d)$
Prueba de tensión alterna:	aut. 2-20-200-600 V, precisión: $\pm(0,8\%+3d)$
Prueba de resistencia:	200 Ω -2 k Ω -20 k Ω -200 k Ω -2 M Ω -20 M Ω , precisión: $\pm(1\%+3d)$
Prueba de diodos:	1,5 V/1 Ma
Categoría de seguridad:	CATIII

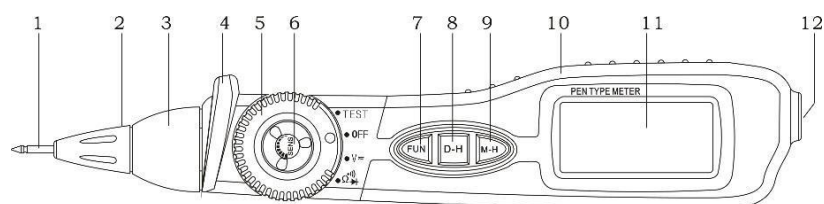

1. Clavija de prueba
2. Cabeza de prueba
3. Lámpara de control LED
4. Collarín de protección
5. Interruptor selector
6. Selector de sensibilidad
7. Selector de función
8. Botón de retención de datos
9. Retención de valor máximo
10. Cuerpo del medidor
11. Pantalla LCD
12. Entrada COM